

Storleksguide Brand

3-glas

Innehåll

Inåtgående sidhängt	2
Inåtgående dörr	3
Fast karm 3-glas	4

Brandklassade fönsterprodukter

Lagkrav

Från och med den 1 november 2019 är det lagkrav på att öppningsbara fönsterprodukters brandegenskaper ska redovisas i CE-märkning för den aktuella produkten och därmed följas dess regelverk, vilket omfattar hur produktens egenskaper ska provas och redovisas. Fasta karmar omfattas endast av CE-märkningen i de fall den ingår i en kombination, i annat fall redovisas dess egenskaper i typgodkännande.

Brandtekniska klasser

Specificerar funktionskrav, siffran efter klassen anger hur många minuter (30, 45 etc) funktionskraven är uppfyllda.



E

Integritet (täthet) med flam- och rökavskiljande funktion.



EW

Integritet & begränsad värmestrålning.



EI

Integritet & isolering som stoppar värmestrålning. Inom CE-märkningen kommer EI-klassen finnas i två varianter, EI1 och EI2 som är en mätteknisk skillnad baserad på olika internationella byggregler inom EU.

Inåtgående sidhängt


Glas T4 En-12Ar-4-12-11 Pyrodur

Glas T6 En -12Ar-6-12-11 Pyrodur

ETIL-AL, 1-LUFT

		MODULBREDD											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
MODULHÖJD	5												
	6												
	7												
	8												
	9												
	10												
	11												
	12												
	13												
	14												
	15												
	16												
	17												
	18												
	19												
	20												
	21												
	22												
	23												
	24												

Brandteknisk klass EI130 / EW30 / E30
Tillval brandfyllning, max storlek 984x1227

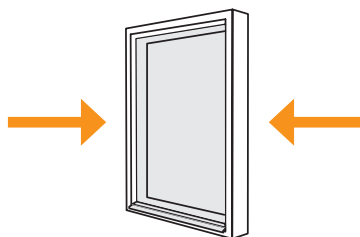

AVSER BRANDPÅVERKAN
FRÅN UT- OCH INSIDAN

Inåtgående dörr

Glas T4 Hä En-12Ar-4-12-11 Pyrodur
Fyllning täckmålad brand

ETIDL-AL, ENKELDÖRR MED FyllNING NEDTILL OCH GLAS UPPTILL

BRÖSTNINGSHÖJD		10	11	12	13	14	15	16	17	18
MODULBREDD / MODULHÖJD	6/20									
	6/21									
	6/22									
	6/23									
	6/24									

BRÖSTNINGSHÖJD		10	11	12	13	14	15	16	17	18
MODULBREDD / MODULHÖJD	7/20									
	7/21									
	7/22									
	7/23									
	7/24									

BRÖSTNINGSHÖJD		10	11	12	13	14	15	16	17	18
MODULBREDD / MODULHÖJD	8/20									
	8/21									
	8/22									
	8/23									
	8/24									


BRÖSTNINGSHÖJD		10	11	12	13	14	15	16	17	18
MODULBREDD / MODULHÖJD	9/20									
	9/21									
	9/22									
	9/23									
	9/24									

BRÖSTNINGSHÖJD		10	11	12	13	14	15	16	17	18
MODULBREDD / MODULHÖJD	10/20									
	10/21									
	10/22									
	10/23									
	10/24									

BRÖSTNINGSHÖJD		10	11	12	13	14	15	16	17	18
MODULBREDD / MODULHÖJD	11/20									
	11/21									
	11/22									
	11/23									
	11/24									

BRÖSTNINGSHÖJD		10	11	12	13	14	15	16	17	18
MODULBREDD / MODULHÖJD	12/20									
	12/21									

Brandteknisk klass EI130 / EW30 / E30
Tillval brandfyllning, max storlek 984x1227

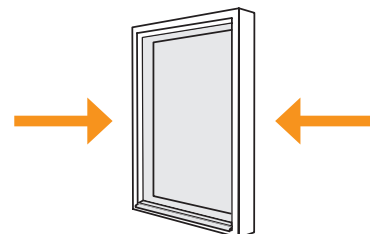


AVSER BRANDPÅVERKAN
FRÅN UT- OCH INSIDAN

Glas T4 Hä En-12Ar-4-12-11 Pyrodur

ETIDL-AL, ENKELDÖRR HELGLASAD

MODULHÖJD		6	7	8	9	10	11	12
MODULBREDD	20							
	21							
	22							
	23							
	24							

Brandteknisk klass EI130 / EW30 / E30

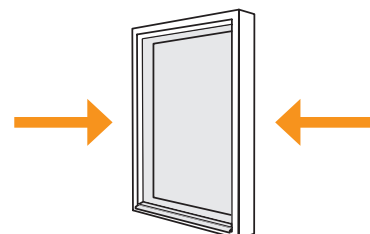

AVSER BRANDPÅVERKAN
FRÅN UT- OCH INSIDAN

Fast karm med 3-glas

Glas T4 En-12Ar-4-12-11 Pyrodur


Glas T6 En-12Ar-6-12-11 Pyrodur

EFL-AL, 1-LUFT

		MODULBREDD															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MODULHÖJD	3																
	4																
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																

Brandteknisk klass EI15 / EW30 / E30

Tillval brandfyllning, max storlek 1167x939

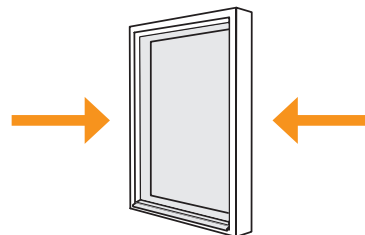


AVSER BRANDPÅVERKAN
FRÅN UT- OCH INSIDAN

		MODULBREDD															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
MODULHÖJD	3																
	4																
	5																
	6																
	7																
	8																
	9																
	10																
	11																
	12																
	13																
	14																
	15																
	16																
	17																
	18																
	19																
	20																
	21																
	22																
	23																
	24																

Brandteknisk klass EI130 / EW30 / E30

Tillval brandfyllning, max storlek 1167x939



AVSER BRAND-
PÅVERKAN
FRÅN INSIDAN